




## 来自德国的高端采暖系统 温度智能控制搭档




## 集美科 温控面板系列

- 高精度温度传感器
- 工业级温湿度芯片
- 大屏幕液晶显示
- 低功耗设计
- 断电记忆




地暖系统



散热器系统


### 温控面板

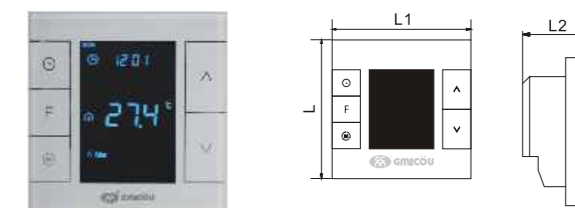


产品型号	L	L1	L2	包装
GM17.02.00	86	86	42	1/25

## 集美科 电热执行器系列

- 内附阀门适配器
- 360°安装方式
- 石蜡推进元件
- 静音工作
- 更大行程 更高防护等级



地暖系统



散热器系统

### 电热执行器



产品型号	规格
GM99.441S.0000	M30X1.5



产品型号	规格
GM99.442S.0000	M30X1.5

### 温控面板 Munih · 慕尼黑 GM17.03.00



#### 技术参数

- 自身功耗 < 1.5W
- 定时误差 < 1%
- 电源电压 200VAC~240VAC 50/60HZ
- 负载电流 GA:2A GB:16A/25A
- 控温范围 5°C~35°C
- 控温精度 ± 1°C
- 外形尺寸 86mm x 86mm x 13mm(长X宽X高)

### 温控面板 Gedef · 歌德芬 GM17.04.00



#### 技术参数

- 电源电压 210VAC-230VAC
- 负载电流 I<sub>max</sub>3A
- 外形尺寸 86mm×86mm×40mm (高×宽×厚)
- 温度显示范围 0-60°C 显示精度0.5°C
- 室温设定范围 10-40°C 初始值26°C
- 地温设定范围 10-60°C 初始值42°C
- 室温误差校正范围 +/-5°C 初始值0
- 定时开关机时间设置范围 0-15小时 初始值2°C